

CUMARU RIBBOR FSC®

Woodolia™



Bara bättre trä
KUSTENS TRÄ



www.kustenstra.se order@kustenstra.se 0525-10105 / 031-106132

CUMARU



Cumaru kallas ibland för Brasiliansk Teak är ett mycket vackert och beständigt träslag. Till skillnad från Teak så är det också mycket hårt och slitstarkt.

Träslaget har en tilltalande kulör som kan skifta i en rödaktig till purpurfärgad nyans. Cumaru är nästan lika hårt som träslaget Ipe men till ett lägre pris. Ribborna har en slät/slät profil med skarpa kanter.

Cumaru ribbor behöver inte ytbehandlas eftersom det är ett helt organiskt material som har en naturlig motståndskraft mot röta helt utan tillförda gifter. Cumaru är därför ett extra bra val där människor kommer i direkt kontakt med trämaterialiet. Väljer man att inte ytbehandla blir med rätt skötsel Cumaru silvergrått och bara vackrare med åren.

PROFILER OCH DIMENSIONER

Ribba	20x40 mm	Slät/Slät, skarp kant
Ribba	20x90 mm	Slät/Slät, skarp kant

KORTFAKTA

- Fallande längder: 1,55 - 4,90 m
- Prima, KD Kilned Dried
- Certifikat: FSC® PBN-COC-078374



Märket för
ansvarfullt skogsbruk
FSC® C089427

CUMARU RIBBOR

Hanteringsanvisning

FÖRVARING

Förvara virket på en sval plats på plan mark utom räckhåll för direkt solljus. Täck virket och säkerställ god ventilation under täckmaterialet och se till att virket är väl upphöjt från marken. För att undvika större rörelser i materialet innan montering bör virkespaketets emballagebandning inte lossas innan virket skall monteras. Virket skall heller inte lagras i en för torr miljö.

MONTERING

Rekommenderade regelavstånd är upp till 600 mm. Sörj för god och kontinuerlig luftcirkulation under och igenom den färdiga ribbkonstruktionen.

INFÄSTNING

För infästning av en 20 mm ribba i en tryckimpregnerad regel rekommenderas en A4 syrafast hardwood trallskruv i dimensionen 5,5x60 mm. Förborra borrhål diameter 5 mm och försänk för att undvika sprickor och flisor runt skruvskallen. Använd en borrhålsförsänkare som har justerbar borrhålsdjup och frigående justerbart djupstopp. Anpassa djupstoppet på borrhålsförsänkaren så att fräsningen matchar diametern på skruvskallen. Förborring skall enbart göras i trallvirket och inte i underliggande regel. Vid montage som skall pluggas kan en A4 syrafast hardwood trallskruv i dimensionen 4,2x57 mm användas.

Vid infästning av en 20 mm ribba i en hardwood regel rekommenderas en A4 syrafast träskruv i dimensionen 5x60 mm. Förborra borrhål diameter 4 mm och försänk för att undvika sprickor och flisor runt skruvskallen. Använd en borrhålsförsänkare som har justerbar borrhålsdjup och frigående justerbart djupstopp. Anpassa djupstoppet på borrhålsförsänkaren så att fräsningen matchar diametern på skruvskallen. Förborring skall även göras i hardwood regeln. Vid montage med träplugg mot en liggande 42x70 hardwood regel kan man använda skruvdimensionen 5x50 mm.

Skruvens avstånd från ribbans ändrar skall vara minst 50 mm.

Använd en slagskruvdragare för att skapa tillräckligt med kraft för att dra ner skruven i ett moment. Låt skruvdragaren göra jobbet, och skruva alltid ribban helt färdig innan infästning av nästa ribba påbörjas.

Cumaru är en torkad trävara som skall renkapas så att eventuella ändsprickor som uppstått under torkningsprocessen inte monteras på däck.

VÄND BÄSTA SIDAN UTÅT

Ribborna har två släta sidor där en sida är A-sida. Vänd den bästa sidan utåt.

YTBEHANDLING OCH UNDERHÅLL

Spola av den färdiga konstruktionen med med vatten för att minska risken för att stålsporer från bits och skruv orsakar fläckar som sedan inte går att ta bort. Cumaru behöver inte behandlas, om man ribborna obehandlade blir den efter en tid silvergrå. De naturliga färgvariationer som finns jämnar då också ut sig. Cumaru kan reagera med smuts som blir kvar på ytan och som då kan ge upphov till fläckar. Rengör trämaterialen regelbundet på ett så skonsamt sätt som möjligt, använd aldrig en högtryckstvätt.

TRÄMATERIALET & SORTERING


Cumaru är ett naturligt trämaterial där det får förekomma mindre defekter som insektsanvisningar, kupning, krokighet, sprickbildning, fläckar och skiftningar i färgtoner. Varje trallbräda har ett unikt utseende och eventuella fläckar samt skiftningar i färgtoner jämnar ut sig med tiden. Vissa brädor eller mindre delar av ett parti kan uppfattas som sträva på ytan. Detta åtgärdas enklast genom lätt putsning med ett fint slippapper på en slipkloss eller slippmaskin. Cumaru kan när det är nytt ha en doft som kan uppfattas som störande i utrymmen utan genomluftning. Denna doft försvinner en tid efter att tralldäcket har installerats och utsatts för väderpåverkan. I anslutning till pooler kan en reaktion ske mellan trä, salt, klor och skruv som kan ge oxidering och missfärgning runt infästningarna. Detta är en naturlig reaktion och är inte att betrakta som en defekt. Föremål som placeras på en plats på trämaterialen under en längre tid kan skapa missfärgningar p.g.a. bristfällig ventilation under föremålet. Mindre defekter som ett fåtal små icke fullt hyvlade partier samt märken från transporter, torkmärken från strö och emballering kan förekomma.

ÅTERVINNING

Rester av Cumaru skall sorteras som träavfall.

TILLBEHÖR

För skruv, tillbehör och verktyg speciellt anpassade för montage av Cumaru - Se www.kustenstra.se

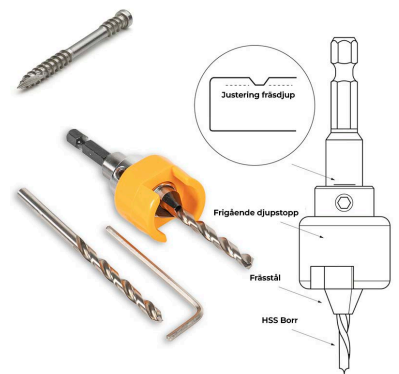

Woodolia™



Bara bättre trä
KUSTENS TRÄ

0525-10105 / 031-106132
www.kustenstra.se order@kustenstra.se